

AC750 Двулентов разширител на безжична мрежа

RE200

⦿ Характеристики:

- Значително разширяване на съществуващото безжично покритие за елиминиране на "мъртвите зони"
- Съвместим с 802.11 b/g/n и 802.11ac WiFi устройства
- 300Mbps 2.4GHz + 433Mbps 5GHz безжична скорост
- Високоскоростният режим лимитира връзката устройство-удължител и удължител-маршрутизатор за различните обхвати (2.4GHz или 5GHz), за да Ви предложи максимална производителност.
- Миниатюрният размер и възможността за монтаж на стена го правят лесен за монтиране и преместване
- Разширете лесно безжичното покритие чрез натискане на бутона Range Extender
- Индикатор за сигнала Ви помага да намерите правилното място за поставяне на разширителя
- Профил функцията помни вече свързаните безжични мрежи
- Поддържа домейн базиран вход (<http://tplinkextender.net>) за разширено управление



⦿ Описание

TP-Link RE200 разширява съществуващото WiFi покритие посредством следващо поколение 11AC WiFi технология и създава по-бърз достъп за 802.11 b/g/n и WiFi 802.11ac устройства. Разширителят работи с всеки стандартен WiFi рутер и създава стабилни двулентови връзки в трудно достъпни места, като Ви позволява да се наслаждавате на безпроблемно безжично покритие в целия Ви дом или офис. С двулентов капацитет до 750Mbps, бутон Range Extender, миниатюрен размер и възможност за монтаж на стена, разширяването на безжичната мрежа, никога не е било по-лесно. Нещо повече, неговият Ethernet порт позволява RE200 да действа като безжичен адаптер, за да превърне едно кабелно устройство в безжично.

☉ Спецификации:


Хардуерни характеристики																			
Безжични стандарти	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b																		
Интерфейс	1 10/100Mbps Ethernet порт (RJ45)																		
Бутон	Range Extender бутон, Reset бутон																		
Антенa	Вградена																		
Консумация на енергия	около 6.5W																		
Безжични характеристики																			
Честота	2.4GHz & 5GHz																		
Скорост на трансфер на данните	5GHz: до 433Mbps 2.4GHz: до 300Mbps																		
EIRP	< 20 dBm																		
Чувствителност при приемане	<table border="0"> <tr> <td>2.4G:</td> <td>5G:</td> </tr> <tr> <td>270M: -70dBm@10% PER</td> <td>390M: -60dBm@10% PER</td> </tr> <tr> <td>130M: -70dBm@10% PER</td> <td>29.3M: -83dBm@10% PER</td> </tr> <tr> <td>108M: -73dBm@10% PER</td> <td>180M: -64dBm@10% PER</td> </tr> <tr> <td>54M: -75dBm@10% PER</td> <td>13.5M: -87dBm@10% PER</td> </tr> <tr> <td>11M: -86dBm@8% PER</td> <td>78M: -68dBm@10% PER</td> </tr> <tr> <td>6M: -92dBm@10% PER</td> <td>6.5M: -90dBm@10% PER</td> </tr> <tr> <td>1M: -94dBm@8% PER</td> <td>54M: -75dBm@10% PER</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6M: -90dBm@10% PER</td> </tr> </table>	2.4G:	5G:	270M: -70dBm@10% PER	390M: -60dBm@10% PER	130M: -70dBm@10% PER	29.3M: -83dBm@10% PER	108M: -73dBm@10% PER	180M: -64dBm@10% PER	54M: -75dBm@10% PER	13.5M: -87dBm@10% PER	11M: -86dBm@8% PER	78M: -68dBm@10% PER	6M: -92dBm@10% PER	6.5M: -90dBm@10% PER	1M: -94dBm@8% PER	54M: -75dBm@10% PER		6M: -90dBm@10% PER
2.4G:	5G:																		
270M: -70dBm@10% PER	390M: -60dBm@10% PER																		
130M: -70dBm@10% PER	29.3M: -83dBm@10% PER																		
108M: -73dBm@10% PER	180M: -64dBm@10% PER																		
54M: -75dBm@10% PER	13.5M: -87dBm@10% PER																		
11M: -86dBm@8% PER	78M: -68dBm@10% PER																		
6M: -92dBm@10% PER	6.5M: -90dBm@10% PER																		
1M: -94dBm@8% PER	54M: -75dBm@10% PER																		
	6M: -90dBm@10% PER																		
Безжичен режим	Разширител на обхват																		
Безжични функции	WMM(Wi-Fi мултимедия); Безжична статистика; Domain Login функция																		
Безжична сигурност	64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK																		
Други																			
Сертификати	CE, FCC, RoHS																		
Системни изисквания	Microsoft® Windows® 8/7/Vista™/XP/2000/ NT/98SE, Mac® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.																		
Температура при работа	0°C~40°C (32°F~104°F)																		
Температура на съхранение	-40°C~70°C (-40°F~158°F)																		
Влажност при работа	10%~90% без конденз																		
Влажност при съхранение	5%~90% без конденз																		
Размери (Ш x Д x В)	110.0 x 65.8 x 75.2мм																		
Тип щепсел	EU, UK, US, AU																		

☉ Диаграма:

Работи като разширител на безжична мрежа



Работи като безжичен адаптер

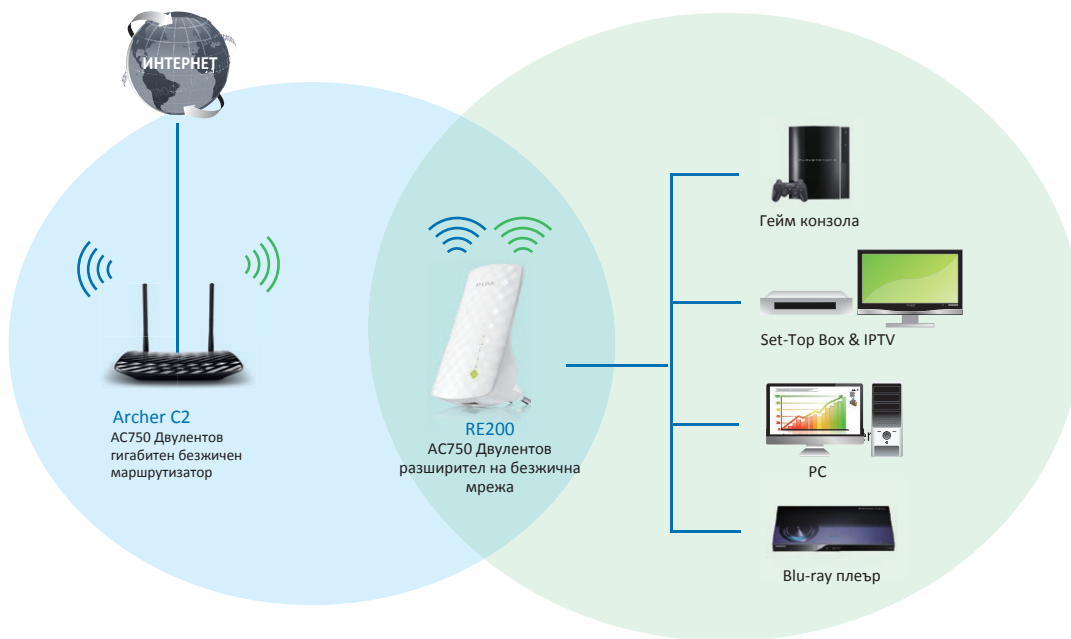

Опаковка:

- AC750 Двулентов разширител на безжична мрежа RE200
- RJ-45 Ethernet кабел
- CD
- Кратко ръководство за инсталация

Свързани продукти:

- AC750 Двулентов гигабитен безжичен маршрутизатор Archer C2